SELEN

ホームセキュリティ
総合カタログ

ご家庭に
安心と便利を
お届けします。

監視カメラ
SEC-G775

Home Security System

ハードディスクレコーダー
DVR-S130

ハードディスクレコーダー
DVR-S220

- ハードディスクレコーダー …… P.2
- 屋外用 監視カメラ …… P.6
- 屋内用 監視カメラ …… P.10
  - ・ダミーカメラ…… P.12
- ワイヤレスカメラ …… P.13
- 監視カメラ 仕様一覧 …… P.14
- アクセサリー …… P.16
- 監視カメラ早見表 …… P.18
- その他 セキュリティ製品 …… P.19
  - ・LEDセンサーライト /LEDライト
  - ・スリムセンサーアラーム
  - ・ホイッスルシリーズ
  - ・ジョガーアラーム
  - ・防犯ブザー
- ホームネットワークカメラ …… P.22
- 監視カメラシステム構成例 …… P.23
- 監視カメラ接続例 …… P.23

http://www.selenguard.com

Home Security System

DVR-S130

NEW

監視カメラ用ハードディスクレコーダー

メーカー希望小売価格 150,000 円（税抜）　JAN：4560131686574

コンパクトなのに多彩な機能!!

録画しながら再生操作・設定変更が可能!!※2

録画を停止せずに、再生の操作や各項目の設定ができます。だから24時間おまかせの1台です。

映像をテレビ並みのスムーズな動きで録画!!

すべてのカメラで、テレビ並み（30フレーム）の動きで録画・再生できます。

動きを検知して録画する動体検知機能!!

検知した時に録画をする時間の長さ、検知させる範囲など、カメラごとに設定できます。

カメラごとに、様々な設定が可能!!

録画フレーム設定・録画スケジュール設定・動体検知設定・警報ブザーの設定・色調整

USBメモリーに映像をバックアップ!!

録画データの一部をバックアップ。付属のソフトでパソコン再生できます。

※1：初期設定時の設定内容の場合　※2：ハードディスク上書き状態でのバックアップおよび一部再生時を除きます。

監視カメラ4台までの録画なら、この1台でOK!!

■ 録画時間の目安

画質	録画指数 ※録音なしの場合です。（ ）内は録音ありの場合です。										
	240	210	180	150	120	90	60	30	15	7	2
高	11日	12日	14日	17日	21日	28日	42日	80日	96日	111日	384日 (383日)
中	27日	29日	36日	41日	54日	72日	108日	164日	176日	240日 (239日)	389日 (387日)
低	32日	34日	42日	46日	64日	72日	128日	165日	210日	363日 (362日)	391日 (390日)

〈注意〉

●「録画時間の目安」は、あくまでも目安です。録画時間（日数）を保証するものではありません。

●「録画時間の目安」に記載した録画時間（日数）は、録画される映像（色、明るさ、動き等の違い）により極端に短くなる場合があります。

●録画指数は、解像度が[中画質(ハーフD1)]でフレーム数[1]の時を録画指数[1]としています。解像度が[高画質(D1)]の場合は、フレーム数[1]が録画指数[2]となります。

■ その他の機能

◆圧縮方式H.264採用

◆選べる2つの再生方法

①日時指定再生
確認したい日時を指定して録画データを再生できます。

②リスト再生
録画データのリストを選んで再生できます。

◆録画スケジュール設定

曜日・時間ごとに［通常録画］・[動体検知]・[録画せず]の設定ができます。

◆自動画面切替機能搭載

カメラごとの映像を自動で切り替えながら、ライブ画面を単一画面で見ることができます。

◆便利なリモコン付き

◆録音機能付き（1系統）

◆電源・録画・再生の表示ランプ付き

◆3段階の録画画質設定　[高]・[中]・[低]

◆上書き機能

セット内容	
■本体	×1
■専用AC アダプター	×1
■電源ケーブル	×1
■BNC/RCA 変換コネクター	×4
■リモコン(テスト用電池付き)	×1
■USB マウス	×1
■ビデオケーブル	×1
■PCビュアーソフト(CD-ROM)	×1
■取扱説明書（保証書付き）	×1
■クイックガイド	×1

※ハードディスクは、消耗劣化する部品です。使用環境により寿命は異なりますが、+25℃の環境でご使用になる場合で、20,000～30,000時間を目安に交換を依頼してください。（ただし、この時間はあくまでも交換の目安であり、寿命を保証するものではありません。）

※PC ビュアーソフトの作動に必要なPC動作環境 ◆ 本体 :Windows機 ◆ OS：Windows Vista（32bit 版のみ）、Windows 7（32bit 版/64bit 版）、Windows 8.1（32bit 版/64bit 版） ◆ CPU：Pentium4 2.4GHz以上を推奨 ◆ メモリー：1GB以上を推奨

《注意》●推奨動作環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。●お客様が自作されたパソコンでの動作は保証していません。●OS のアップグレード環境での動作は保証していません。●インストール、アンインストールは、システム管理者権限（Administrater）のユーザーのみ可能です。Guest アカウントのユーザー名ではご使用になれません。

■ 仕様

型　　式	DVR-S130
電　　源	専用 AC アダプター 入力：AC100V（50/60Hz）　出力：DC12V
消 費 電 力	約 15W　※カメラ 4 台接続で録画状態の安定時
使用温度範囲	約＋ 5 ～約＋ 40℃
使用湿度範囲	約 80%以下
外 形 寸 法	約 W223mm × D292mm × H53mm ※突起物含まず
質　　量	約 2.0kg（本体のみ・AC アダプター含まず）
映 像 入 力	4 系統（BNC）
映 像 出 力	1 系統（RCA）
	1 系統（VGA）
音 声 入 力	1 系統（RCA）
音 声 出 力	1 系統（RCA）
圧 縮 方 式	H .264
記 録 媒 体	HDD（1TB）
録画フレーム	カメラごとに 2 ～ 30 フレームの範囲で設定可能
バックアップメディア	USB メモリー（2.0/1.1） ※1～64GBまで。ウイルス対策ソフト等が入っていない製品
リモコン電池	単四形乾電池× 2 本

Home Security System

DVR-S220

監視カメラ用ハードディスクレコーダー

メーカー希望小売価格 172,000 円（税抜）　JAN：4560131686130

外出先からインターネットで映像の確認が可能!!

監視カメラ・モニターを接続後

電源を入れると、すぐに録画スタート!!※1

インターネット設定が簡単なDDNS機能を搭載!!
スマートフォンや、携帯電話からも接続・操作ができます。

録画しながら再生操作・設定変更が可能!!
録画を停止せずに、再生操作や各項目の設定ができます。

映像をテレビ並みのスムーズな動きで録画!!
すべてのカメラで、テレビ並み（30フレーム）の動きで録画・再生できます。

動きを検知して録画する動体検知機能!!
検知させる範囲・感度など、カメラごとに設定できます。

カメラごとに、様々な設定可能!!
録画フレーム数・録画スケジュール・動体検知・ブザー（断線検知・動体検知・センサー）・色調整

USBメモリー・FTPサーバーに映像をバックアップ!!
録画データの一部をバックアップ。パソコンで再生できます。

■ その他の機能

- ◆パソコンから映像を確認可能
  ※Webブラウザは、「Internet Explorer」に対応しています。
  ※画面解像度は、1024×768 以上を推奨。
- ◆スマートフォンなどから映像を確認可能
- ◆カメラごとに録画フレーム設定が可能
- ◆カメラごとに録画スケジュール設定が可能
  1 時間ごとに、「通常録画」「動体検知録画」「センサー録画」「イベント録画」「録画せず」の設定ができます。
- ◆検知リスト（動体検知・センサー検知）機能搭載
  リスト内の録画データを指定しての再生が可能
- ◆外部センサーの検知で録画を開始
  外部センサーの検知で録画開始（約10秒）ができます。
- ◆日時を指定して再生可能
- ◆録音機能付き（1系統）
- ◆上書き機能
- ◆便利なリモコン付き

※インターネット契約がマンション等で一括契約されている場合、接続できないことがあります。

DVR-S320

監視カメラ用ハードディスクレコーダー

メーカー希望小売価格 239,000 円（税抜）
JAN：4560131686246

1TB×2 HDD搭載 合計2TB

■ 録画時間の目安

24時間[通常録画]・画質[高]・録音[あり]設定で録画の場合

録画時間は、[録画設定]内の「録画指数」と「画質」の設定によって増減します。

解像度[704×240]1フレーム ➡ 録画指数[1]

例 解像度[704×480]・30フレーム設定のカメラ2台接続⇒録画指数【120】

録画指数	DVR-S220 録画期間	DVR-S320 録画期間
1	約1年間	約2年間
15	約114日間	約228日間
30	約59日間	約108日間
60	約30日間	約60日間
90	約20日間	約40日間
120	約15日間	約30日間
150	約12日間	約24日間
180	約10日間	約20日間
210	約9日間	約18日間
240	約7日間	約14日間

〈注意〉
「録画時間の目安」は、あくまでも目安です。録画時間(日数)を保証するものではありません。
「録画時間の目安」に記載した録画時間(日数)は、録画される映像(色、明るさ、動き等の違い)により極端に短くなる場合があります。

セット内容

- ■ 本体 ×1
- ■ 専用AC アダプター ×1
- ■ 電源ケーブル ×1
- ■ リモコン(テスト用電池付き) ×1
- ■ BNC/RCA 変換コネクター ×5
  (DVR-S320 の場合×9)
- ■ マウス ×1
- ■ 映像ケーブル ×1
- ■ 取扱説明書(保証書付き) ×1
- ■ CD-ROM ×1

■ 仕様

型式	DVR-S220	DVR-S320
電源	専用ACアダプター 入力:AC100V(50/60Hz)　出力:DC12V	
消費電力	約18W ※カメラ4台接続で録画状態の安定時	約23W ※カメラ4台接続で録画状態の安定時
使用温度範囲	約+5～+40℃	
使用湿度範囲	約80%以下	
外形寸法	約W340×H67×D260mm　※突起物含まず	
質量	約2.2kg (ACアダプター含まず)	約3.1kg (ACアダプター含まず)
映像入力	1.0Vp-p　75Ω(BNC) 4系統	1.0Vp-p　75Ω(BNC) 8系統
映像出力	モニター出力(BNC)　2系統	
	RGB出力(VGA)　1系統	
音声入力	RCA入力　1系統	
音声出力	RCA出力　1系統	
圧縮方式	H.264	
記録媒体	HDD(1TB内蔵)	HDD(1TB×2内蔵)
録画フレーム	[30]・[15]・[7]・[4]・[2]・[1]・[0]	
外部センサー入力	4系統	
リレー出力	1系統	
信号入力	RS-485入力　1系統　※パン・チルトカメラを操作する信号入力です。	
ネットワークポート	イーサネットRJ-45　100BASE-Tx / 10BASE-T	
USB端子	USB2.0　2系統	
バックアップ メディア	USBフラッシュメモリー	
リモコン電池	単四形電池　2本	

※ハードディスクと冷却ファン(冷却ファンは DVR-S320 のみ)は、消耗劣化する部品です。
使用環境により寿命は異なりますが、＋25℃の環境でご使用になる場合で、20,000～30,000 時間を目安に交換を依頼してください。(ただし、この時間はあくまでも交換の目安であり、寿命を保証するものではありません。)
※パソコンの推奨環境
◆本体:Windows ◆ OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7
◆ブラウザ:Internet Explorer (32 ビット) ◆ CPU:Core 2 Duo 3.0GHz 以上
◆メモリ:1024MB 以上 ◆ビデオメモリ:32MB 以上 ◆画面解像度:1024 × 768 以上

Home Security System

屋外用 監視カメラ

屋外使用に適した、防水または防滴構造の監視カメラです。

SEC-G775 NEW

赤外線投光器内蔵防水型カラーカメラ

メーカー希望小売価格 100,000 円(税抜) JAN : 4560131686666

約48万画素カラーCCD採用

- 約48万画素のカラーCCDを採用
- 周囲の明るさに応じて赤外線LEDが自動点灯
- 赤外線LED 32個内蔵(投光距離:約15m)
- 防水構造なので屋外にも設置可能(カメラ本体:IP66相当)
- 天井、壁面に取り付けできる専用取付金具付属
- 水滴や直射日光から本体を守るフードを標準装着
- 接続ケーブル約20m付属

SEC-G751

赤外線投光器内蔵防水型カラーカメラ

メーカー希望小売価格 58,000 円（税抜） JAN：4560131686178

約38万画素	水平画角：約43°	オートアイリス
ホワイトバランス	逆光補正	フリッカーレス
赤外線LED 32個	赤外線投光距離：約15m	防水（IP66）
人感センサー	照度センサー	点灯時間調整

約38万画素カラーCCD採用

- 赤外線LED32個内蔵。
- 約15m までの赤外線照射が可能。
- IP66防水構造（塵埃保護耐水形）で、粉塵が内部に侵入しません。

映像イメージ

赤外線投光器内蔵のカメラは、夜間の撮影を可能にするため赤外線に対する感度が高くなっています。そのため赤外線を強く反射する物（化学繊維の含まれた衣服等）を撮影すると色が変色して見えることがあります。また、赤外線照射での撮影（夜間等）は、白黒映像になります。

※写真はイメージです。カメラの設置場所、環境によって見えかたは変化します。

SEC-G731

赤外線投光器内蔵防水型カラーカメラ

メーカー希望小売価格 43,000 円（税抜） JAN：4560131686161

約25万画素	水平画角：約61°	オートアイリス
ホワイトバランス	逆光補正	フリッカーレス
赤外線LED 32個	赤外線投光距離：約15m	防水（IP66）
人感センサー	照度センサー	点灯時間調整

約15mまでの赤外線照射が可能

- 赤外線LED32個内蔵。
- 約15m までの赤外線照射が可能。
- IP66防水構造（塵埃保護耐水形）で、粉塵が内部に侵入しません。

【IP66 とは】

①塵埃の侵入に対し完全に保護されているものです。

②全方向からのノズル散水に対し保護されている等の試験にクリアしたものです。

カメラの製品仕様は、P.14 に掲載しています■

屋外用 監視カメラ

屋外使用に適した、防水または防滴構造の監視カメラです。

SEC-G792

ハイブリッドLED内蔵カラー監視カメラ

メーカー希望小売価格 77,000 円（税抜） JAN：4560131686543

約38万画素	約66 ～ 23°	オートアイリス
ホワイトバランス	逆光補正	フリッカーレス
ハイブリッドLED 36個	白色光投光距離：約10m	防水（IP66相当）
人感センサー	照度センサー	点灯時間調整

赤外線・白色光を投光する ハイブリッドLED内蔵タイプ

- 同じLED で、暗い場所では赤外線が点灯、暗い場所で検知すると白色光が点灯するハイブリッドLED 内蔵
- リモコン操作で4パターンの 検知方法が設定可能
- 人感（赤外線）センサーと動体検知のダブル検知採用
- 36個のハイブリッドLED内蔵
  赤外線発光時:投光距離 約15m
  白色光発光時:投光距離 約10m
- LEDから白色光が点灯して威嚇効果
- バリフォーカルレンズ採用
  （3.7 ～12mm）
- 約38万画素の高画質

SEC-GL7 在庫僅少

白色LEDセンサーライト内蔵カラー監視カメラ

メーカー希望小売価格 91,000 円（税抜） JAN：4560131683283

約38万画素	水平画角：約35°	オートアイリス
ホワイトバランス	逆光補正	フリッカーレス
白色LED 36個	投光距離：約12m	防滴（IP64）
人感センサー	照度センサー	点灯時間調整

周囲の明るさに応じたLED発光の調整が可能

- 発光威嚇& 夜でもカラー撮影!!
- LED が発光する時間調整付き。（約10秒～60秒）
- 8mmオートアイリスレンズ搭載
- フリッカーレス、逆光補正機能付き

▼センサーが検知し、白色LED が発光！

※発光状態の LED は極めて輝度が高いので直視しないでください。

カメラとセンサーライトの一体型

■カメラの製品仕様は、P.14 に掲載しています

SEC-G812

赤外線投光器内蔵カラードームカメラ

メーカー希望小売価格 35,000 円（税抜） JAN：4560131686550

約48万画素	水平画角：約67°	オートアイリス
ホワイトバランス	逆光補正	フリッカーレス
赤外線LED 14個	赤外線投光距離：約5m	防水（IP66相当）
人感センサー	照度センサー	点灯時間調整

夜間や屋外での使用が可能な小型ドームタイプ！

- 赤外線LED14個内蔵。
- 約5m の赤外線投光。
- 約φ60.2mm の小型ドーム。

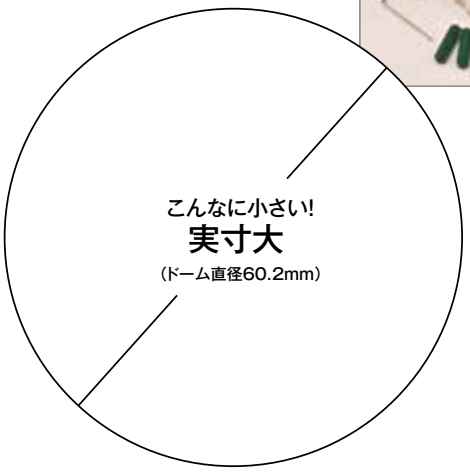

SEC-G851 在庫僅少

赤外線投光器内蔵カラードームカメラ

メーカー希望小売価格 48,000 円（税抜） JAN：4560131682767

約25万画素	水平画角：約61°	オートアイリス
ホワイトバランス	逆光補正	フリッカーレス
赤外線LED 21個	赤外線投光距離：約8m	防水（IP66）
人感センサー	照度センサー	点灯時間調整

夜間や屋外での使用に適したドームタイプ

- 赤外線LED21個内蔵。
- 約8m までの赤外線照射が可能。
- 設置後、カメラの角度調整が可能。



本製品を設置の際は、カメラ部分を約30°以上（90°以内）傾け、正面から見たときにカメラ部分全体が見えるようにしてください。

カメラの製品仕様は、P.14、P.15 に掲載しています■

屋内用 監視カメラ

家の中や事務所、店舗などで活躍する監視カメラです。

SEC-N733

バリフォーカルレンズ付きカラーカメラ

メーカー希望小売価格 60,000 円(税抜) JAN:4560131686529

約48万画素	水平画角:約69~33°	オートアイリス
ホワイトバランス	逆光補正	フリッカーレス
赤外線LED	赤外線投光距離	防水・防滴
人感センサー	照度センサー	点灯時間調整

焦点距離の調整可能な バリフォーカルレンズを装備

- バリフォーカルレンズで、遠いところも近いところもしっかり撮影できます。
- オートアイリス・逆光補正・フリッカーレス機能を装備しました。

特注品

SEC-N733-12

f=2.7~12mm
バリフォーカル
レンズ付きタイプ

メーカー希望小売価格 70,000 円(税抜)

特注品

SEC-N733-60

f=6~60mm
バリフォーカル
レンズ付きタイプ

メーカー希望小売価格 80,000 円(税抜)

SEC-N753

バリフォーカルレンズ付きデイ・ナイトカラーカメラ

メーカー希望小売価格 100,000 円(税抜) JAN:4560131686512

約48万画素	水平画角:約69~33°	オートアイリス
ホワイトバランス	逆光補正	フリッカーレス
赤外線LED	赤外線投光距離	防水・防滴
人感センサー	照度センサー	点灯時間調整

バリフォーカルレンズを装備 昼夜撮影可能な高性能タイプ

- 蓄積機能により暗闇でも、撮影可能です。
- オートホワイトバランス・逆光補正・フリッカーレス機能を装備しました。
- オートゲインコントロール、低照度時のノイズ低減や、映像調整機能、マスク機能などの多彩な設定が可能。

▼ 機能設定画面

```
        MAIN  MENU
▶ 1.LENS          DC↲
  2.EXPOSURE      ↲
  3.BACKLIGHT     OFF
  4.WHITE  BAL    ATW
  5.DAY&NIGHT     AUTO↲
  6.SMART  3DNR   ON↲
  7.F-DNR         OFF
  8.FUNCTION      ↲
  9.EXIT          SAVE↲
```

特注品

SEC-N753-12 (f=2.7~12mmバリフォーカルレンズ付きタイプ) メーカー希望小売価格 110,000 円(税抜)

SEC-N753-60 (f=6~60mmバリフォーカルレンズ付きタイプ) メーカー希望小売価格 120,000 円(税抜)

■カメラの製品仕様は、P.15 に掲載しています

SEC-N833

バリフォーカルレンズ付きデイ・ナイトカラードームカメラ

メーカー希望小売価格　70,000 円（税抜）　JAN：4560131686635

約25万画素	水平画角：約61～29°	オートアイリス
ホワイトバランス	逆光補正	フリッカーレス
赤外線LED	赤外線投光距離	防水・防滴
人感センサー	照度センサー	点灯時間調整

昼夜撮影可能なドームカメラ

- 簡易的な蓄積機能によりうす暗い環境でも、撮影可能です。
- オートホワイトバランス・逆光補正・フリッカーレス機能を装備しました。
- オートゲインコントロール、低照度時のノイズ低減や、映像調整機能、マスク機能などの多彩な設定が可能。

▼ 機能設定画面

メインメニュー

▶ レンズ	DCレンズ↲
AE設定	↲
ホワイトバランス	ATW
映像設定	↲
デイ&ナイト設定	自動切替↲
欠陥画素補正	↲
機能設定	↲
設定終了	保存↲

SEC-N853

バリフォーカルレンズ付きデイ・ナイトカラードームカメラ

メーカー希望小売価格 100,000 円（税抜）　JAN：4560131686536

約48万画素	水平画角：約81～23°	オートアイリス
ホワイトバランス	逆光補正	フリッカーレス
赤外線LED	赤外線投光距離	防水・防滴
人感センサー	照度センサー	点灯時間調整

昼夜撮影可能な高性能ドームカメラ

- 蓄積機能により暗闇でも、撮影可能です。
- オートホワイトバランス・逆光補正・フリッカーレス機能を装備しました。
- オートゲインコントロール、低照度時のノイズ低減や、映像調整機能、マスク機能などの多彩な設定が可能。

▼ 機能設定画面

MAIN　MENU

▶ 1.LENS	DC↲
2.EXPOSURE	↲
3.BACKLIGHT	OFF
4.WHITE　BAL	ATW
5.DAY&NIGHT	AUTO↲
6.SMART　3DNR	ON↲
7.F-DNR	OFF
8.FUNCTION	↲
9.EXIT	SAVE↲

カメラの製品仕様は、P.15 に掲載しています■

屋内用 監視カメラ

家の中や事務所、店舗などで活躍する監視カメラです。

SEC-N811

広角レンズ搭載ミニカラードームカメラ

メーカー希望小売価格 29,000 円(税抜) JAN:4560131683092

約25万画素 | 水平画角:約130° | ホワイトバランス

広角レンズ搭載超小型ドームカメラ

- 超コンパクト設計で、狭い場所にも設置ができます。
- 広角130°のレンズで、広い範囲の撮影ができます。

SEC-620

簡易取付型赤外線投光器内蔵カラーカメラ

メーカー希望小売価格 14,000 円(税抜) JAN:4560131686215

約30万画素 | 水平画角:約70° | ホワイトバランス | 赤外線LED8個 | 赤外線投光距離:約3m

クリップ式で取り付け簡単!!

- 周囲の明るさに応じて赤外線LED が自動点灯。
- ワンタッチで取り付けが簡単なクリップ式と、天井や壁面用のスタンド式、2 つの金具を付属しています。
- マイク内蔵で設置場所の音声が確認できます。

■ ダミーカメラ より本物らしく、防犯効果をアップ!

品名	ダミードームカメラ	ボックス型ダミーカメラ
型番	SEC-D200	SEC-D100
外観		
特長	●天井や壁面に簡単に設置できます。 ●本物のドームカメラと併用すれば、防犯効果がさらにアップ!!	●赤色LED搭載で威嚇効果をアップ。(約6ヶ月点滅) ●防滴構造により軒下などに取り付けできます。(防水ではありません。)
メーカー希望小売価格	4,000円(税抜) JAN:4560131686642	2,900円(税抜) JAN:4560131682651
外形寸法	約φ127×H88mm	約W50×H48×D147mm
質量	約140g(本体のみ)	約105g(本体のみ)
電源	単三形乾電池※×2本(別売)	単二形乾電池※×2本(別売)
付属品	取付ネジ×2、アンカー×2 防犯ステッカー×1	取付スタンド×1、取付用ネジ×1 ダミーケーブル×1、防犯ステッカー×1

※充電式電池は破損の原因になりますので、使用しないでください。

■カメラの製品仕様は、P.15 に掲載しています

SWL-2000

デジタル ワイヤレスカメラセット

メーカー希望小売価格 60,000 円（税抜） JAN：4560131686499

デジタル ワイヤレスカメラセット
Digital Wireless camera set

約30万画素	水平画角：約60°
オートアイリス	ホワイトバランス
逆光補正	フリッカーレス
赤外線LED 25個	赤外線照射距離：約4m
防滴	人感センサー
照度センサー	点灯時間調整

工事設計認証取得

■動体検知録画機能付き!!
■microSD/microSDHC カードに録画が可能!!
■周囲が暗くなると赤外線LED が自動点灯。
暗闇での撮影が可能!!（白黒映像になります。）
■録画ファイルは専用再生プレーヤーソフトで
パソコンでも再生可能!!

録画時間の目安
※8GB microSDHCカード使用時

●カメラ1台接続で約53時間
●カメラ4台接続で約22時間

セット内容

- ■ ワイヤレスカメラ［SEC-WL2000］×1
- ■ 専用受信機［RX-WL2000］ ×1
- ■ 取付用金具 ×1
- ■ 専用再生プレーヤーソフト（CD-ROM）×1
- ■ リモコン[SWL-RM2]（テスト用電池付属）×1
- ■ 専用AC アダプター（DC5V 1A） ×2
- ■ AV 出力ケーブル ×1
- ■ アンテナ ×2
- ■ 取付用ネジ ×3
- ■ 樹脂アンカー ×3
- ■ microSDHCカード（テスト用8GB※）×1
- ■ 取扱説明書（保証書付） ×1

【注意】●SWL-1000 のカメラ・受信機とは互換性がありません。●ワイヤレスカメラと専用受信機には、それぞれ電源が必要です。●1台のカメラ映像を複数の専用受信機で受信することはできません。●電波到達距離は、遮蔽物のない環境でのテスト結果です。使用環境により到達距離が短くなります。ワイヤレスカメラと専用受信機の間にコンクリート壁やヘーベル材等がある場合は、電波が飛ばない恐れがあります。また、無線LAN や電子レンジの近くでご使用の場合、電波状況に影響を及ぼすことがあります。

※本商品に付属されているmicroSDHCカード（8GB）はテスト用です。映像を録画される場合は、microSDカードを販売店等でお買い求めください。

■ ワイヤレスカメラ[SEC-WL2000]

撮像素子	1/4型 カラーCMOS
有効画素数	約30万画素
水平解像度	380本
最低被写体照度	約2Lux（赤外線撮影時：0Lux）
レンズ	3.6mm
水平画角	約60°
内蔵投光器	赤外線LED25個（投光距離：約4m）
電源	DC5V 1A（専用ACアダプター）
消費電力	約1.5W
外形寸法	約φ61×奥行124mm（アンテナ・突起部を除く）
質量	約317g（アンテナ・コード部除く）
動作温度範囲	約0℃～+45℃

■ 専用受信機[RX-WL2000]

映像出力解像度	単画面：640×480(VGA) 4分割：320×240(QVGA)
カメラ受信数	最大4台
出力	1系統（映像・音声 φ3.5Jack）
フレームレート	最大16FPS（出力・録画）
記録媒体	microSD/microSDHCカード
録画ファイル形式	SNX（専用ファイル）
電源	DC5V 1A（専用ACアダプター）
消費電力	約2.5W
外形寸法	約幅113×高さ21×奥行113mm（アンテナ・突起部を除く）
質量	約129g（アンテナ・コード部除く）
動作温度範囲	約0℃～+45℃

■ リモコン [SWL-RM2]

電源	コイン型リチウム電池（CR2025）
外形寸法	約縦87×横40×厚み7mm
質量	約15g（電池を除く）
動作温度範囲	約0℃～+45℃

※再生専用プレーヤーソフトのパソコン推奨動作環境
◆本体：Windows機
◆OS：Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8.1
◆CPU：1GHz以上の32bitまたは64bitプロセッサ
◆メモリ：1GB 以上

別売オプション

増設用ワイヤレスカメラ
SEC-WL2000
メーカー希望小売価格
46,000 円（税抜）
JAN：4560131686505

アンテナ延長ケーブル
【受注生産品】

(1m)	(5m)	(10m)
SE-1ANT	***SE-5ANT***	***SE-10ANT***
メーカー希望小売価格	メーカー希望小売価格	メーカー希望小売価格
オープン	オープン	オープン

※アンテナ延長ケーブルは、カメラ側、受信機側のどちらか1本のみの接続となります。

Home Security System

監視カメラ 仕様一覧

		屋外用					
品 名		赤外線投光器内蔵 防水型カラーカメラ	赤外線投光器内蔵 防水型カラーカメラ	赤外線投光器内蔵 防水型カラーカメラ	ハイブリッドLED内蔵 カラー監視カメラ	白色LED センサーライト内蔵 カラー監視カメラ	赤外線LED内蔵 カラードームカメラ
型 番		SEC-G775	SEC-G751	SEC-G731	SEC-G792	SEC-GL7	SEC-G812
外 観							
カメラ（レンズ）	撮像素子	1/3型カラーCCD	1/3型カラーCCD	1/3型カラーCCD	1/3型カラーCCD	1/3型カラーCCD	1/3型カラーCCD
	有効画素数	約48万画素	約38万画素	約25万画素	約38万画素	約38万画素	約48万画素
	水平解像度	700本	520本	520本	530本	460本	700本
	最低被写体照度	約0.5ルクス （赤外線投光ON時）	約0.5ルクス （赤外線投光ON時）	約0.5ルクス （赤外線投光ON時）	0ルクス （赤外線投光ON時）	約1.0ルクス	0ルクス （赤外線投光ON時）
	水平画角	約43°	約43°	約61°	約66～23°	約35°	約67°
	電子シャッター	1/60～1/100,000	1/60～1/100,000	1/60～1/100,000	1/60～1/100,000	1/60～100,000	1/60～100,000
	レンズ	固定レンズ	固定レンズ	固定レンズ	バリフォーカルレンズ	固定レンズ	固定レンズ
		f=6mm/F1.4	f=6mm/F1.4	f=4mm/F1.4	広角 f=3.7mm/F1.4 望遠 f=12.0mm/F1.4	f=8mm/F1.4	f=3.6mm/F2.0
	オートアイリス	—	—	—	有	有	—
	ホワイトバランス	自動	自動	自動	自動	自動	自動
	逆光補正	自動	自動	自動	—	有	—
	フリッカーレス	—	—	—	—	有［ON/OFF切替］	—
人の認識距離※1		約6～7m	約6～7m	約4～5m	約4～10m	約7～8m	約3～4m
内蔵投光器	LED	赤外線LED32個	赤外線LED32個	赤外線LED32個	ハイブリッドLED36個	白色LED36個	赤外線LED14個
	投光距離	約15m	約15m	約15m	赤外線:約15m/白色光:約10m	約12m	約5m
出力端子	映像出力	BNCジャック端子	BNCジャック端子	BNCジャック端子	BNCジャック端子	BNCジャック端子	BNCジャック端子
	音声出力	—	—	—	—	—	—
その他機能	防水性能（IP）	IP66相当（防水）	IP66（防水）	IP66（防水）	IP66相当（防水）	IP64（防滴）	IP66相当（防水）
	人感センサー 検知範囲・距離	—	—	—	約6m	水平約50° 距離約10m	—
	照度センサー	有	有	有	有	可変（約0～15ルクス）	有
	点灯時間調整	—	—	—	—	可変（約10～60秒）	—
スペック	動作周囲温度	約−10～+50℃	約−10～+50℃	約−10～+50℃	約−10～+50℃	約−10～+50℃	約−10～+50℃
	電源（専用ACアダプター）※2	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC18V	DC12V
	消費電力（通常時最大）	約1.2W	約1.2W	約1.2W	約3W	約4W	約3W
	消費電力（LED投光時最大）	約3.8W	約3.8W	約3.8W	赤外線:約7W/白色光:約5W	約8W	約4W
	外形寸法	約W85×H77×D137mm （本体のみ）	約W85×H77×D137mm （本体のみ）	約W85×H77×D137mm （本体のみ）	約W88×H192×D201mm （本体のみ）	約W80×H113×D140mm （フード含む）	約φ60.2×H51.3mm
	質量	約535g	約535g	約535g	約1330g	約690g（フード含む）	約160g
付属品 ※保証書は、取扱説明書にあります。		専用ACアダプター×1 接続ケーブル（約20m）×1 BNC/RCA変換コネクター×1 取付金具×1 取付用ネジ×3 樹脂アンカー×3 自己融着テープ×2 取扱説明書×1	専用ACアダプター×1 接続ケーブル（約20m）×1 BNC/RCA変換コネクター×1 取付金具×1 取付用ネジ×3 樹脂アンカー×3 自己融着テープ×2 取扱説明書×1	専用ACアダプター×1 接続ケーブル（約20m）×1 BNC/RCA変換コネクター×1 取付金具×1 取付用ネジ×3 樹脂アンカー×3 自己融着テープ×2 取扱説明書×1	専用ACアダプター×1 BNC/RCA変換コネクター×1 取付用ネジ×4 樹脂アンカー×4 キャップ×1 リモコン×1 取付用型紙シール×1 単四形電池（試験用）×2 取扱説明書×1	専用ACアダプター×1 BNC/RCA変換コネクター×1 電源接続ケーブル×1 取付スタンド×1 取付用ネジ×3 樹脂アンカー×3 自己融着テープ×2 取扱説明書×1	専用ACアダプター×1 BNC/RCA変換コネクター×1 取付用ネジ×3 樹脂アンカー×3 六角レンチ×1 取扱説明書×1
同梱接続ケーブルの長さ		20m	20m	20m	—	—	—
延長ケーブル※3		最大2本/最長40m	最大3本/最長60m	最大3本/最長60m	最大1本/最長20m	最大3本/最長60m	最大3本/最長60m
メーカー希望小売価格（税抜）		100,000円	58,000円	43,000円	77,000円	91,000円	35,000円
カタログ掲載頁		P.6	P.7	P.7	P.8	P.8	P.9

※1:「人の認識距離」とは、人を識別できる距離を表します。距離は、あくまでも目安です。カメラの設置場所、環境によって人を識別できる距離は変化します。
※2: 電源は、必ず付属の専用ACアダプターをご使用ください。また、カメラを複数台設置の際は、ACアダプター接続の間違いにご注意ください。

	屋内用					
赤外線投光器内蔵 カラードームカメラ	バリフォーカル レンズ付き カラーカメラ	バリフォーカルレンズ付き デイ・ナイト カラーカメラ	バリフォーカルレンズ付き デイ・ナイト カラードームカメラ	バリフォーカルレンズ付き デイ・ナイト カラードームカメラ	広角レンズ搭載 ミニカラー ドームカメラ	簡易取付型 赤外線投光器内蔵 カラーカメラ
SEC-G851	SEC-N733	SEC-N753	SEC-N833	SEC-N853	SEC-N811	SEC-620
1/3型カラーCCD	1/3型カラーCCD	1/3型カラーCCD	1/3型カラーCCD	1/3型カラーCCD	1/4型カラーCCD	1/3型カラーCMOS
約25万画素	約48万画素	約48万画素	約25万画素	約48万画素	約25万画素	約30万画素
380本	700本	700本	420本	700本	380本	520本
0ルクス （赤外線投光ON時）	約0.01ルクス	約0.01ルクス	約2ルクス	約0.01ルクス	約2ルクス	0ルクス （赤外線投光ON時）
約61°	約69～33°	約69～33°	約61～29°	約81～23°	約130°	約70°
1/60～1/100,000	1/60～1/100,000、 1/60、AUTO、1/100FLK	1/60～1/100,000	1/60～1/100,000	1/60～1/100,000	1/60～1/100,000	1/60～1/100,000
固定レンズ	バリフォーカルレンズ	バリフォーカルレンズ	バリフォーカルレンズ	バリフォーカルレンズ	固定レンズ	固定レンズ
f=4.6mm/F2.0	広角 f=3.5mm/F1.4 望遠 f=8mm	広角 f=3.5mm/F1.4 望遠 f=8mm	広角 f=4mm/F1.4 望遠 f=9mm	広角 f=2.8mm/F1.4 望遠 f= 12mm	f=1.2mm/F2.2	f=4.3mm/F2.0
—	有	有	有	有	—	—
自動	自動	有[調整可能]	有[調整可能]	有[調整可能]	自動	自動
—	有[ON/OFF切替]	有[ON/OFF切替]	有[ON/OFF切替]	有[ON/OFF切替]	—	—
—	有[調整可能]	有[調整可能]	有[調整可能]	有[調整可能]	—	—
約4～5m	約3～8m	約3～8m	約4～9m	約2～10m	約2～3m	約2～3m
赤外線LED21個	—	—	—	—	—	赤外線LED8個
約8m	—	—	—	—	—	約3m
BNCジャック端子	BNCジャック端子	BNCジャック端子	BNCジャック端子	BNCジャック端子	BNCジャック端子	RCAプラグ端子
—	—	—	—	—	—	RCAプラグ端子
IP66（防水）	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
有	—	—	—	—	—	有
—	—	—	—	—	—	—
約−10～+50℃	約−10～+50℃	約−10～+50℃	約−10～+50℃	約−10～+50℃	約−10～+50℃	約−5～+40℃
DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
約2W	約2.5W	約3W	約2W	約2.5W	約1W	約1W
約5W	—	—	—	—	—	約2W
約φ100×H80mm	約W66×H67×D148mm （レンズ装着時）	約W66×H67×D145mm （レンズ装着時）	約φ130×H100mm	約φ124×H102mm	約φ46×H40mm	約W55×H44×D62mm
約400g	約270g（レンズ装着時）	約275g（レンズ装着時）	約445g	約330g	約25g	約55g
専用ACアダプター×1 BNC/RCA変換コネクター×1 電源接続用ケーブル×1 取付用ネジ×3 樹脂アンカー×3 調整用六角レンチ×2 取扱説明書×1	バリフォーカルレンズ （本体装着）×1 専用ACアダプター×1 電源接続用ケーブル×1 BNC/RCA変換コネクター×1 取付金具×1 取付用ネジ×2 樹脂アンカー×2 取扱説明書×1	バリフォーカルレンズ （本体装着）×1 専用ACアダプター×1 BNC/RCA変換コネクター×1 電源接続用ケーブル×1 取付金具×1 取付用ネジ×2 樹脂アンカー×2 取扱説明書×1	専用ACアダプター×1 BNC/RCA変換コネクター×1 電源接続用ケーブル×1 取付用ネジ×3 樹脂アンカー×3 ゴムキャップ×3 取扱説明書×1	専用ACアダプター×1 映像確認用ケーブル×1 BNC/RCA変換コネクター×1 取付用ネジ×2 樹脂アンカー×2 取扱説明書×1	専用ACアダプター×1 BNC/RCA変換コネクター×1 電源接続用ケーブル×1 取付用板×1 取付用ネジ×2 樹脂アンカー×2 取扱説明書×1	専用ACアダプター×1 接続ケーブル（約18m）×1 クリップ式取付金具×1 スタンド式取付金具×1 取付用ネジ×3 樹脂アンカー×3 取扱説明書×1
—	—	—	—	—	—	18m
最大3本/最長60m	最大3本/最長60m	最大3本/最長60m	最大3本/最長60m	最大3本/最長60m	最大3本/最長60m	—
48,000円	60,000円	100,000円	70,000円	100,000円	29,000円	14,000円
P.9	P.10	P.10	P.11	P.11	P.12	P.12

※3：付属の延長ケーブルを使用した場合も本数に含みます。また、延長ケーブルは当社指定の製品に限ります。

延長ケーブル

※屋外で使用される場合は、コネクター部分の防水処理が必要になります。

品名	映像・電源ケーブル		映像・音声・電源ケーブル		映像・電源ケーブル
型番	SE-10V	SE-20V	SE-10AV	SE-20AV	SE-20G
長さ	10m	20m	10m	20m	20m
外観	※写真はSE-20Vです。		※写真はSE-20AVです。		
ケーブルイメージ	 カメラ出力がピンプラグの場合、ご使用ください。		 カメラ出力がピンプラグの場合、ご使用ください。		
メーカー希望小売価格	2,100円(税抜)	3,400円(税抜)	2,500円(税抜)	4,200円(税抜)	3,700円(税抜)
付属品	RCA/RCA中継コネクター1個		RCA/RCA中継コネクター2個		BNC/BNC中継コネクター1個
監視カメラ適応型番 屋外用カメラ	SEC-G791、G792、GL7、G812、G851				SEC-G775、G751、G731、G792、GL7、G812、G851
監視カメラ適応型番 屋内用カメラ	SEC-N732、N733、N751、N753、N831、N833、N851、N853、N811				SEC-N732、N733、N751、N753、N831、N833、N851、N853、N811

ハウジング

屋内用カメラを屋外や、ホコリの多い場所で使用する場合のカメラケースです。

型番	SE-801S	SE-801L	SE-806M	SE-806L
外観				
メーカー希望小売価格	9,600円(税抜)	11,000円(税抜)	14,000円(税抜)	15,000円(税抜)
外形寸法	約W144×H115×D310mm	約W144×H115×D370mm	約W140×H125×D350mm	約W140×H125×D410mm
質量	約820g	約920g	約1,250g	約1,430g
付属品	ブラケット×1	ブラケット×1	ブラケット×1	ブラケット×1

コネクター

接続端子の形状の変更等に使用します。

品名	BNC接栓	変換コネクター(BNC-P/RCA-J)	変換コネクター(BNC-P/F型-J)	変換コネクター(RCA-P/BNC-J)	変換コネクター(RCA-P/F型-J)	変換コネクター(RCA-J/F型-J)
型番	SE-BNC ※	SE-1C	SE-3C	SE-4C	SE-5C	SE-6C
外観						
メーカー希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
入数	2セット	2個	2個	2個	2個	2個

※「SE-BNC」は、3C-2V用、3C-FV用、3C-FB用、5C-2V用、5C-FV用、5C-FB用があります。ご注文前に使用される同軸ケーブルをご確認ください。

ブラケット　カメラの取付金具です。設置場所にあわせてお選びください。

型番	SE-601	SE-604A	SE-604B	SE-604C	SE-604D
外観					
メーカー希望小売価格	2,400円(税抜)	3,700円(税抜)	6,700円(税抜)	6,700円(税抜)	9,600円(税抜)
長さ	約240mm	約130mm	約242×204mm	約305～465mm	約617～1,005mm
質量	約500g	約330g	約470g	約570g	約810g
最大荷重	約10kg	約4kg	約4kg	約4kg	約4kg

型番	SE-604F
外観	
メーカー希望小売価格	2,900円(税抜)
長さ	約120mm
質量	約140g
最大荷重	約4kg

型番	SE-612
外観	【適応型番】 SE-601 / SE-801S / SE-801L ※適応機種以外は、使用できません。
品名	ポール用アタッチメント
メーカー希望小売価格	9,600円(税抜)
設置可能ポール径	約φ65～110mm
最大荷重	約10kg

電源供給機 テスコムジャパン社製

品名	8chカメラ電源ユニット
型番	TPS-60P
外観	
定格入力電圧(周波数)	AC100V (50/60Hz)
定格出力電圧、電流	DC12V　5A
可変出力電圧範囲	DC11.7～13.4V (Typ.) (入力電圧範囲、DC0～5A負荷時)
使用温度範囲	約0℃～＋40℃
外形寸法	約W213×H173×D52mm
質量	約1,550g
付属品	取扱説明書

ワンケーブルシステム テスコムジャパン社製　同軸ケーブル１本で、映像･電源のカメラ配線が可能になります。

品名	ワンケーブル変換モジュール
型番	TBM-1
外観	
電源入力	DC20～25V (専用コントローラTPVシリーズより供給)
電源出力	DC12V
使用適合カメラ	DC12V NTSC方式、消費電流 300mA以下
周囲温度	約－10℃～50℃
外形寸法	本体:約W60×H28×D86mm ブラケット:約W60×H8×D114mm
質量	260g(壁面プレート90g含む)
付属品	電源接続用DCプラグ付コード(1m)×1 取扱説明書×1 取付プレート×1

※使用できないカメラがあります。

品名	1chワンケーブルユニット	5chワンケーブルユニット	10chワンケーブルユニット
型番	TPV-1	TPV-5	TPV-10
外観			
カメラ入力	BNC×1	BNC×5	BNC×10
映像出力	BNC×1	BNC×5	BNC×10
電源電圧	AC100V		
出力電圧	DC20V/DC25V可変 (切替SW)　0.4A	DC20V/DC25V可変 (切替SW)　2.5A	DC20V/DC25V可変 (切替SW)　5A
消費電力	約10W	約50W	約100W
最大配線距離	3C-2V:300m　5C-2V:500m　(TBM-1,スイッチSHORT側)		
動作温度	約0℃～40℃		
質量	約2,000g		約4,000g
外形寸法	約W213×H55×D203mm		約W430×H55×D203mm

品名	変換コネクター (RCA-J/BNC-J)	変換コネクター (BNC-J/F型-J)	中継コネクター (BNC-J/BNC-J)	中継コネクター (RCA-J/RCA-J)	電源接続ケーブル (電源ロ-P)	電源接続ケーブル (電源ロ-J)
型番	SE-7C	SE-8C	SE-9C	SE-10C	SE-DCP	SE-DCJ
外観						
メーカー希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
入数	２個	２個	２個	２個	１本	１本

監視カメラ早見表

SELEN

Home Security System

屋外用	バリフォーカルレンズ	固定レンズ		ワイヤレス
夜でもカラー映像 [白色LED]	 約38万画素 P.8 防水 延長ケーブル別売 **SEC-G792** [ハイブリッドLED内蔵] 人の認識距離:約4～10m	 約38万画素 P.8 防滴 延長ケーブル別売 **SEC-GL7** 人の認識距離:約7～8m	SELEN	SELEN
夜は白黒映像 [赤外線LED]	【防水・防滴についての注意】 ・防滴仕様は雨ざらしの環境では使用できません。 ・防水・防滴は、カメラ本体のみです。配線接続部分は、必要な防水加工をしてください。	 約48万画素 P.6 防水 延長ケーブル20m付属 **SEC-G775** 人の認識距離:約6～7m	 約38万画素 P.7 防水 延長ケーブル20m付属 **SEC-G751** 人の認識距離:約6～7m	 約25万画素 P.7 防水 延長ケーブル20m付属 **SEC-G731** 人の認識距離:約4～5m
		 約48万画素 P.9 防水 延長ケーブル別売 **SEC-G812** 人の認識距離:約3～4m	 約25万画素 P.9 防水 延長ケーブル別売 **SEC-G851** 人の認識距離:約4～5m	 約30万画素 P.13 防滴 **SWL-2000** 人の認識距離:約3～4m

屋内用	バリフォーカルレンズ			固定レンズ
暗闇での撮影可能	 約48万画素 P.10 延長ケーブル別売 **SEC-N753** [デイ・ナイト機能] 人の認識距離:約3～8m	 約48万画素 P.11 延長ケーブル別売 **SEC-N853** [デイ・ナイト機能] 人の認識距離:約2～10m	 約25万画素 P.11 延長ケーブル別売 **SEC-N833** [デイ・ナイト機能] 人の認識距離:約4～9m	 約30万画素 P.12 延長ケーブル18m付属 **SEC-620** [赤外線LED内蔵] 人の認識距離:約2～3m
明るい場所での使用	 約48万画素 P.10 延長ケーブル別売 **SEC-N733** 人の認識距離:約3～8m	SELEN	SELEN	 約25万画素 P.12 延長ケーブル別売 **SEC-N811** 人の認識距離:約2～3m

※「人の認識距離」とは、人を識別できる距離を表します。距離は、あくまでも目安です。カメラの設置場所、環境によって人を識別できる距離は変化します。

■カメラの製品仕様は、P.14、P.15 に掲載しています

その他 セキュリティ製品

安全・安心に役立つさまざまなアイテムです。

LEDセンサーライト　地震センサー・人感センサー・停電時点灯、必要な機能で選べるセンサーライトシリーズ

品名	グラグライト	グラグライトplus	センサーライト	グラグライトT	グラグライトmulti
型番	***SB-E200***	***SB-EM300***	***SB-P305***	***SB-E315***	***SB-EM515***
パッケージ外観					
	電池式センサーライト		**充電式センサーライト**		
	 **専用ホルダーに** さしておくだけで **非常時に点灯！**		**コンセントに** さしておくだけで **非常時に点灯！**		
特長	地震	地震 人感	人感 停電	地震 停電	地震 停電 人感
	●地震などの揺れを感知して自動点灯 ●懐中電灯としてホルダーから外すと自動点灯 ●電池切れお知らせランプ搭載 ●明るい30ルーメンの白色ライト	●地震などの揺れを感知して自動点灯 ●懐中電灯としてホルダーから外すと自動点灯 ●人の動きを検知して自動点灯。周囲の明るさに合わせて、センサー動作照度を3段階に調整可能。 ●電池切れお知らせランプ搭載 ●明るい30ルーメンの白色ライト	●停電時に自動点灯 ●コンセントから外すと自動点灯 ●明るい30ルーメンの白色ライト	●地震などの揺れを感知して自動点灯 ●停電時に自動点灯 ●コンセントから外すと自動点灯 ●明るい30ルーメンの白色ライト	●地震などの揺れを感知して自動点灯 ●停電時に自動点灯 ●コンセントから外すと自動点灯 ●人の動きを検知して自動点灯。周囲の明るさに合わせて、センサー動作照度を 3段階に調整可能。 ●明るい30ルーメンの白色ライト
メーカー希望小売価格	2,000円(税抜)	2,900円(税抜)	3,900円(税抜)	4,300円(税抜)	5,800円(税抜)
モード切替	ON / OFF	常時点灯 / OFF / AUTO	常時点灯 / OFF / AUTO	常時点灯 / OFF / AUTO	常時点灯 / OFF / AUTO
検知震度(目安)	震度4程度※1	震度4程度※1	–	震度4程度※1	震度4程度※1
人感検知範囲	–	距離:約3m 水平:約120°　垂直:約70°	距離:約3m 水平:約120°　垂直:約70°	–	距離:約3m 水平:約120°　垂直:約70°
電源	単3形アルカリ乾電池※3×3本 (別売)	単3形アルカリ乾電池※3×3本 (別売)	ニッケル水素電池 (3.6V/700mAh)	ニッケル水素電池 (3.6V/700mAh)	ニッケル水素電池 (3.6V/700mAh)
定格電圧	–	–	AC100V	AC100V	AC100V
定格周波数	–	–	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
定格消費電力	–	–	2.5W (待機時:約0.1W)	2.5W (待機時:約0.1W)	2.5W (待機時:約0.1W)
点灯時間(目安)※2	–	–	約6時間(満充電時)	約6時間(満充電時)	約6時間(満充電時)
充電時間(目安)	–	–	約24時間	約24時間	約24時間
使用温度範囲	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃
樹脂素材	ABS樹脂	ABS樹脂	ABS樹脂	ABS樹脂	ABS樹脂
外形寸法	約158(H)×41(W)×38(D) mm (ホルダー・突起物除く)	約158(H)×41(W)×38(D) mm (ホルダー・突起物除く)	約125(H)×60(W)×35(D) mm (突起物除く)	約125(H)×60(W)×35(D) mm (突起物除く)	約125(H)×60(W)×35(D) mm (突起物除く)
質量	約82g (乾電池除く)	約84g (乾電池除く)	約146g	約143g	約146g
付属品	ホルダー、取付ネジ、 樹脂アンカー、取扱説明書	ホルダー、取付ネジ、 樹脂アンカー、取扱説明書	取扱説明書	取扱説明書	取扱説明書

※1：検知できる震度は、建物の設置場所、揺れ方によって変わる場合があります。
※2：内蔵電池の劣化によって点灯時間が短くなる場合があります。
※3：充電式電池は破損の原因になりますので、使用しないでください。

その他 セキュリティ製品

安全・安心に役立つさまざまなアイテムです。

Home Security System

LEDセンサーライト

品名	LEDセンサーライト	LEDセンサーライト
型番	**SB-11**	**SB-12**
外観		
特長	● 周囲が暗い時に、人が近づけば“パッ”と自動点灯。 ● センサー点灯時間: 約20 秒（人を感知でと自動延長） ● 特殊スリム管採用で、ワイドに明るく照らす。 ● 電池式なので、配線不要（単三形乾電池4 本） ● LED 仕様で長寿命、交換不要。	● 周囲が暗い時に、人が近づけば“パッ”と自動点灯。 ● センサー点灯時間: 約20 秒（人を感知で自動延長） ● 特殊スリム管採用で、ワイドに明るく照らす。 ● 電池式なので、配線不要（単三形乾電池4 本） ● LED 仕様で長寿命、交換不要。
メーカー希望小売価格	3,200円(税抜)	3,900円(税抜)
モード切替	常時点灯/切/センサー	懐中電灯/常時点灯/切/センサー
使用ランプ	高輝度白色LED×2	高輝度白色LED×3
検知方式	焦電型赤外線人感センサー	焦電型赤外線人感センサー
検知範囲	約4m、水平約100°	約4m、水平約100°
電源	単三形乾電池※3×4本(別売)	単三形乾電池※3×4本(別売)
電池寿命の目安 (アルカリ電池使用時) ※電池性能により異なります。	○センサーモードでスリム管LEDライトを1日10回30秒程度点灯➡約250日間 ○常時点灯モード(スリム管LEDライト)連続点灯➡約32時間	○センサーモードでスリム管LEDライトを1日10回30秒程度点灯➡約250日間 ○常時点灯モード(スリム管LEDライト)連続点灯➡約32時間 ○懐中電灯モード(スポットLEDライト)連続点灯➡約50時間
外形寸法	165×40×40mm	196×40×40mm
質量	約80g(電池含まず)	約96g(電池含まず)
付属品	脱着式ホルダー×1、取付ネジ×2、樹脂アンカー×2	脱着式ホルダー×1、取付ネジ×2、樹脂アンカー×2

LEDライト

品名	フレキシブルLEDライト 在庫僅少
型番	**SHG-01(BK/B)**
外観	 くねくね曲がって、使い方いろいろ。 便利なLEDライト
特長	●いろいろな場面や場所で大活躍!! ●スポット、ワイド、スポット＋ワイド、3 段階の点灯モード。 ●全光束明るさ約40ルーメン。
メーカー希望小売価格	各1,500円(税抜)
モード切替	スポット/ワイド/スポット＋ワイド
使用ランプ	ワイド用LED×2 (左右各1) スポット用LED×2 (左右各1)
検知方式	−
検知範囲	−
電源	単四形乾電池※3×2本(別売)
電池寿命の目安 (アルカリ電池使用時) ※電池性能により異なります。	○連続点灯(スポット＋ワイド)時間➡約24時間
外形寸法	約570×20×15mm
質量	約60g(電池含まず)
付属品	−

スリムセンサーアラーム

窓・ドアの開閉・振動を見張る3つのタイプ。警告シール付き(警報装置作動中)。

品名	スリムセンサーアラーム(開閉検知タイプ)	スリムセンサーアラーム(振動検知タイプ)	スリムセンサーアラーム(開閉・振動検知タイプ)
型番	**SY-10**	**SY-20**	**SY-30**
外観	 パッケージ　裏面	 パッケージ　裏面	 パッケージ　裏面
特長	●窓・ドアの開閉を検知すると、警報音を鳴らします。 ※警報音は、止めるまで約20秒間鳴り続けます。	●ガラスへの振動(衝撃)を検知すると、警報音を鳴らします。 ※警報音は、止めるまで約20秒間鳴り続けます。	●窓・ドアの開閉やガラスへの振動(衝撃)を検知すると、警報音を鳴らします。 ※警報音は、止めるまで約20秒間鳴り続けます。
メーカー希望小売価格	2,000円(税抜)	2,000円(税抜)	2,100円(税抜)
音量	約90dB/m※	約90dB/m※	約90dB/m※
電源	コイン型リチウム電池[CR2032]×1個	コイン型リチウム電池[CR2032]×1個	コイン型リチウム電池[CR2032]×1個
電池寿命の目安	約1年間(1日1回約3秒間テスト鳴動させた場合)	約1年間(1日1回約3秒間テスト鳴動させた場合)	約1年間(1日1回約3秒間テスト鳴動させた場合)
外形寸法	本体:約93.0×33.0×8.5mm マグネットスイッチ:約32.0×11.0×8.5mm	本体:約93.0×33.0×8.5mm	本体:約93.0×33.0×8.5mm マグネットスイッチ:約32.0×11.0×8.5mm
付属品	警告シール(予備)×1枚 テスト用電池×1個	警告シール(予備)×1枚 テスト用電池×1個	警告シール(予備)×1枚 テスト用電池×1個

※1m 離れた場所での音量です。これより近距離の場合、さらに大音量になります。

ホイッスルシリーズ　緊急時に自分の存在を知らせるアイテムとして、防犯ブザーとして。

品名	LEDライト付きホイッスル	スティック型電子ホイッスル	LEDライト付き電子ホイッスル
型番	***SKB-W10***	***SKB-W20***	***SKB-W30***
外観			
特長	●口で吹くタイプのホイッスル。 ●軽量で持ち歩きがラクラク。 ●便利なLEDライト付き。	●大音量のホイッスル音。 ●軽量で持ち歩きがラクラク。	●大音量のホイッスル音。 ●軽量で持ち歩きがラクラク。 ●便利なLEDライト付き。
メーカー希望小売価格	各1,000円(税抜)	1,500円(税抜)	各2,400円(税抜)
音量	—	約95dB/m※	約95dB/m※
電源	コイン型リチウム電池[CR2016]×2個	アルカリボタン電池[LR44]×3個	アルカリボタン電池[LR44]×3個
電池寿命の目安	●連続待機時間➡約12ヶ月 ●連続点灯時間➡約6時間	●連続待機時間➡約12ヶ月 ●連続警報作動時間➡約35分	●連続待機時間➡約12ヶ月　●連続点灯時間➡約2時間 ●連続警報作動時間➡約30分　●連続点滅時間➡約4時間
外形寸法	約68×37×20mm	約φ15×95mm	約98×36×33mm
質量	約18g(電池・ストラップ含む)	約23g(電池・ストラップ含む)	約39g(電池・ストラップ含む)
カラー	B:ブルー　P:ピンク	—	B:ブルー　P:ピンク
付属品	テスト用電池×2個、ネックストラップ×1	テスト用電池×3個、ネックストラップ×1	テスト用電池×3個、ネックストラップ×1

ジョガーアラーム

品名	ジョガーアラームPLUS
型番	***SJ-01***
外観	 LED発光と大音量アラーム、2つの機能。
特長	●装着に違和感を感じにくい、運動に適した設計。 ●約90dB/m※の大音量。
メーカー希望小売価格	各2,900円(税抜)
使用ランプ	LED
音量	約90dB/m※
電源	コイン型リチウム電池[CR2025]×3個
電池寿命の目安	○連続待機時間➡約10ヶ月 ○連続警報作動時間➡約1時間 ○連続点滅作動時間➡約40時間
外形寸法	約64×77×31mm(ベルト除く)
質量	約53g(電池含まず)
カラー	B:ブルー　W:ホワイト
付属品	テスト用電池×3個

防犯ブザー

品名	キラキラリボンブザー	リボン型防犯ブザー
型番	***SKB-R20***	***SKB-R10***
外観	 	
特長	●防犯対策に大音量アラーム。 ●電源スイッチ付き。 ●かわいいデザイン。	●防犯対策に大音量アラーム。 ●電源スイッチ付き。 ●かわいいデザイン。
メーカー希望小売価格	各2,000円(税抜)	1,500円(税抜)
音量	約90dB/m※	約90dB/m※
電源	アルカリボタン電池[LR44]×3個	アルカリボタン電池[LR44]×3個
電池寿命の目安	○連続待機時間➡約12ヶ月 ○連続鳴動時間➡約30分	○連続待機時間➡約12ヶ月 ○連続鳴動時間➡約30分
外形寸法	約70×45×27mm	約70×46×17mm
質量	約36g(電池含む)	約37g(電池含む)
カラー	G:ゴールド　S:シルバー　P:ピンク	W:ホワイト
付属品	テスト用電池×3個(セット済)	テスト用電池×3個(セット済)

※1m 離れた場所での音量です。これより近距離の場合、さらに大音量になります。

Home Security System

SIP-350

ホームネットワークカメラ

メーカー希望小売価格 50,000 円(税抜)　JAN：4560131686567

スマートフォン・タブレット※から大切な人を見守ります。

※iOS、Android

- アプリ+カメラ選択で、簡単起動!!
- 配線不要なワイヤレスLAN（WLAN）機能付
- 最大4台まで登録可能
- 水平角度320°、垂直角度120°のパン・チルト機能付
- マイク、スピーカー機能付
- スナップショット機能付
- ライブ映像を拡大、縮小可能

■仕様

型番		SIP-350
カメラ	撮像素子	1/4型カラーCMOS
	有効画素数	1メガピクセル
	最低被写体照度	0.5ルクス（赤外線投光時0ルクス）
	水平画角	約70°
	レンズ	f：3.6mm/F：2.0
	ホワイトバランス	自動
内蔵投光器	LED	16個
	投光距離	赤外線投光距離：約5m
画像	圧縮方式	H.264
	フレーム転送速度	30FPS（最大値）
	画像解像度	H.264（1280×720、640×368）
音声		内蔵マイク、内蔵スピーカー
LAN		100BASE-TX／10BASE-T（1ポート）
パン・チルトの回転角度		水平角度：約320°（左右160°）
		垂直角度：約120°（上下 60°）
使用環境	温度	約0～40℃
	湿度	約10～80%（結露なきこと）
電源	電源（専用ACアダプター）	DC5V（2A）
消費電力	通常時 / LED投光時	約4W / 約6W
	最大値（パン・チルト操作時）	約8W
外形寸法（本体のみ）［幅（W）×高さ（H）×奥行（D）］		約W98×H130×D105（mm）
質量（本体のみ）		約400g
無線LAN（WLAN）	規格	IEEE802.11g／IEEE802.11b
	通信周波数	2.4GHz帯
	使用チャンネル	1～13ch
	セキュリティモード	WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（AES）
	アンテナ	RSMA専用アンテナ
スマートフォン・タブレット環境	Android	Android 4.0以上
	iOS	iOS 6.1以上

SIP-500

有線専用タイプ

ホームネットワークカメラ

メーカー希望小売価格 34,000 円(税抜)　JAN：4560131686147

外出先でも、パソコン・iPhone※から映像をモニタリング!!

※一部の機能が制限されます。

- スムーズで見やすいモニタリング
- メールお知らせ機能付き
- マイク機能・音声出力端子付き

■仕様

型番/外観		SIP-500
カメラ	撮像素子	1/4型カラーCMOS
	有効画素数	約30万画素
	最低被写体照度	約3.0ルクス
	水平画角	約53°
	レンズ	固定レンズ f=3.6㎜/F2.0
	ホワイトバランス	自動
内蔵投光器		赤外線LED4個
画像	圧縮方式	MPEG4、JPEG
	フレーム転送速度	30FPS（最大値）
	画像解像度	MPEG4　（160×120 / 320×240 / 640×480）
		MJPEG　（160×120 / 320×240 / 640×480）
音声		入力:内蔵マイク / 出力:音声出力端子
LAN		100BASE-TX/10BASE-T（1ポート）
パン・チルト		パン:355°（左右177.5°）/ チルト:100°（上90°～下10°）
使用環境	温度	約0～40℃
	湿度	約10～80%（結露なきこと）
電源	専用ACアダプター	入力:AC100V / 出力:DC12V
消費電力	待機状態	約4.0W
	最大（パン・チルト作動時）	約5.0W
外形寸法（本体のみ）［幅×高さ×奥行］		約W107×H109×D107㎜
質量（本体のみ）		約160g
パソコン環境	OS	Microsoft® Windows®8、Windows®7、Windows®Vista、Windows®XP
	ウェブブラウザ	Internet Explorer®6.0以降（32bitのみ）

セット内容

■本体	×1
■専用AC アダプター	×1
■取付金具	×1
■カメラ取付用ネジ	×2
■保護シール	×1
■取付用ネジ	×2
■樹脂アンカー	×2
■CD-ROM	×1

監視カメラシステム構成例

下の例は、あくまで監視カメラシステムの構成イメージです。
詳しくは、各機器の取扱説明書等をご確認のうえ、接続を行ってください。

●ライブ（現在）映像だけを見る場合

監視カメラ1台で構成する、もっとも簡単な監視カメラシステムです。

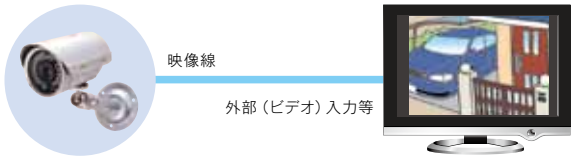

●家庭用録画機等で記録する場合

監視カメラ1台と、ご家庭の録画機（ビデオデッキ、DVD/BDレコーダー等）を利用した監視カメラシステムです。

※記録映像に「日付・時間」が入りません。
防犯を目的とされる場合は、監視カメラ専用録画機のご使用をおすすめします。

●専用の録画機で映像を記録する場合

複数の監視カメラを同時に監視できるカメラシステムです。
日付・時間が映像とともに記録されます。

画面の切り替え（単一画面/4分割画面/自動切替）や、映像の動きを感知して録画を開始する「動体検知録画」、スケジュール録画等、さまざまな設定が可能です。

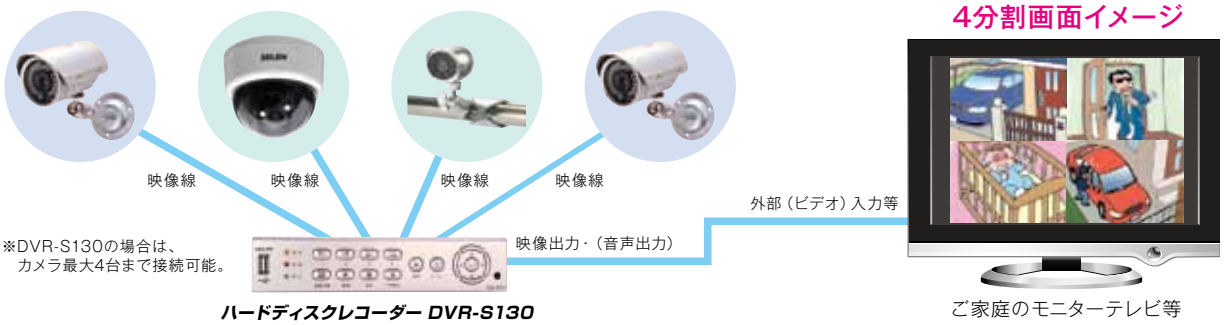

監視カメラ接続例

●付属ケーブルで接続する場合 ○SEC-G775、SEC-G751、SEC-G731

※SEC-G775・SEC-G751・SEC-G731には、約20mのケーブルが付属しています。

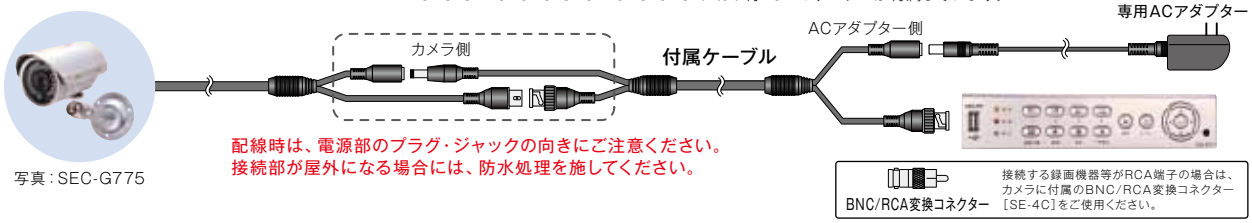

●SE-20Gを使用して接続する場合

※SE-20Gは、SEC-G775・SEC-G751・SEC-G731に付属のケーブルと同じものです。

○ケーブル別売りのカメラを使用する ［SEC-C792・G812・G851・GL7・N811・N833・N851・N853・N733・N753］

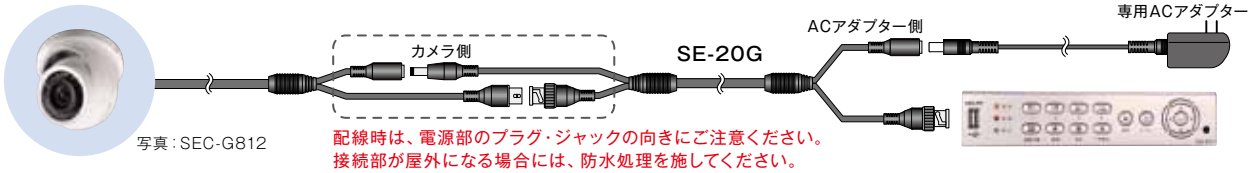

○SEC-G775、SEC-G751、SEC-G731のケーブルを延長する

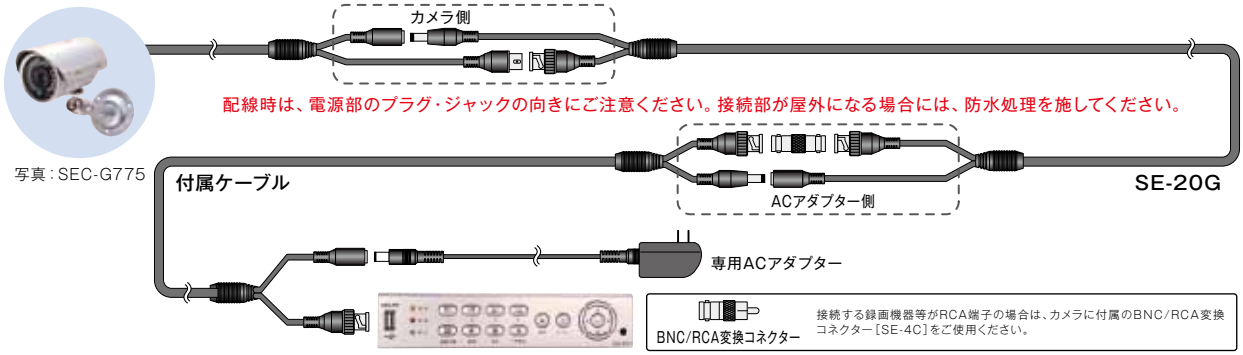

安全に関するご注意	●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●電源コードやケーブルを窓やドアなどにはさみ込まないでください。●専用の AC アダプター以外は使わないでください。● AC アダプターをぬらさないでください。また、ぬれた手で AC アダプターの抜き差しはしないでください。●天井や壁に設置時は、落下しないように対策を行ってください。機器が落下し、頭などにあたるとケガまたは死亡する原因になります。●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしないでください。●雷が鳴ったらコントローラや AC アダプター、電源コード、電話回線コードに触れないでください。感電の原因になります。●機器を落下させたり、強い衝撃を加えないでください。●医療用電気機器の近くで設置や使用をしないでください。●心臓ペースメーカー装着の方は医師にご相談ください。●バッテリーは必ず専用のものを使用してください。また、バッテリーは水につけたり分解や加熱をしないでください。火災やケガの原因になります。●機器をぬれた手でさわったり、水をかけないでください。火災や感電、故障の原因になります。
その他、使用上のご注意	●配線工事は、電気設備技術基準や内線規定に従い、安全・確実に行ってください。●自分で電源の配線工事をしないでください。●配線に不備があると、火災·感電·事故の原因になることがあります。電源の配線工事は販売店にご依頼ください。設置についてお困りの場合は、販売店にご相談ください。●水平でない場所や振動の激しい場所には設置しないでください。●雨や風が直接あたらないところに設置してください。●海岸近くや直接潮風があたる場所、温泉地の硫黄環境への設置は避けてください（塩害などにより製品寿命が短くなることがあります）。●電気製品、AV・OA 機器など磁気を帯びているところや電磁波を発生しているところに設置しないでください（コンピュータ、電子レンジ、スピーカー、テレビ、ラジオ、ファックス、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など）。●天井や壁に取り付けて使用するときは、落下しないよう堅固・確実に取り付けてください。●絶対に、分解したり修理・改造をしないでください。故障したり火災・感電の原因になります。修理は販売店へご相談ください。
免責事項	●製品は万全の管理のもと出荷しておりますが万一不備があった場合、お買上げ店もしくは当社宛にお申し付けください。●本製品は盗難防止器具、災害防止器具ではありません。本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。●本製品を使用中、何らかの不具合によって録画、録音、編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害（事業利益、事業の中断など）に対して、当社は一切責任を負いません。●製品の設置（取り付け・取り外しなど）により生じた建物への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。●当社が関与しない付属機器、ソフトウェアなどとの組み合わせによる誤動作や操作不能などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。●地震、雷、風水雪害などの自然災害および当社の責任によらない火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・誤操作・その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。●本製品により記録・編集された映像が何らかの理由により公となりまたは記録・編集目的以外に使用され、その結果個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求やクレームなどに関しては、当社は一切責任を負いません。●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規制等外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
商標および登録商標について	● Microsoft® 、Windows® 、Internet Explorer® 、Windows® 2000、Windows® XP、Windows® Vista、Windows® 7、Windows® 8.1 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。（Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。）● iPhone、iOS は、Apple Inc. の商標または登録商標です。 ● App Store は、Apple Inc のサービスマークです。● Android、Android™ は、Google Inc. の商標または登録商標です。 ●記載されている会社名、ロゴおよび商品名は、各会社の商標または登録商標です。
保証書に関するお願い	●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
ハードディスクレコーダーについて	●ハードディスクと冷却ファンは、消耗劣化する部品です。使用環境により寿命は異なりますが、＋ 25℃の環境でご使用になる場合で、20,000 ～ 30,000 時間を目安に交換を依頼してください。（ただし、この時間はあくまでも交換の目安であり、寿命を保証するものではありません。）
個人情報の保護について	●本製品のシステムを使用して撮影、記録された人物・その他の映像で、個人を特定できるものは、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。 ※法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。（その映像の開示・公開、インターネットでの配信はあらかじめ承諾を得ることが必要になり、システムを運用する方の責務となりますのでご注意ください。） ※経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における【個人情報に該当する事例】を参照してください。

お問い合わせ

株式会社セレン
〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-11-6 相馬ビル
TEL : 03-5911-1045 FAX : 03-5911-1046
E-mail : info@selenguard.com

http://www.selenguard.com

●本カタログ掲載商品の製品価格は、消費税抜きの価格です。配送費、取付調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。 ●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。 ●製品のデザイン·仕様·補修用性能部品などは、改善のため予告なく変更することがあります。 ●実際の製品には、取扱説明書等にご使用上の注意を表示しているものがあります。●このカタログの内容は、平成27年5月現在のものです。●市場環境の変化に伴い、一部価格を見直ししています。ご了承ください。

2015.5